


## ECHELLE DE BATTUE


Cette échelle de battue est une structure pliante en bois conçue pour accueillir un chasseur.  
Cette échelle de battue est livrée en kit pré-monté avec visserie.  
Avec la notice de montage fournie, le montage est rapide.  
Traité autoclave classe 4

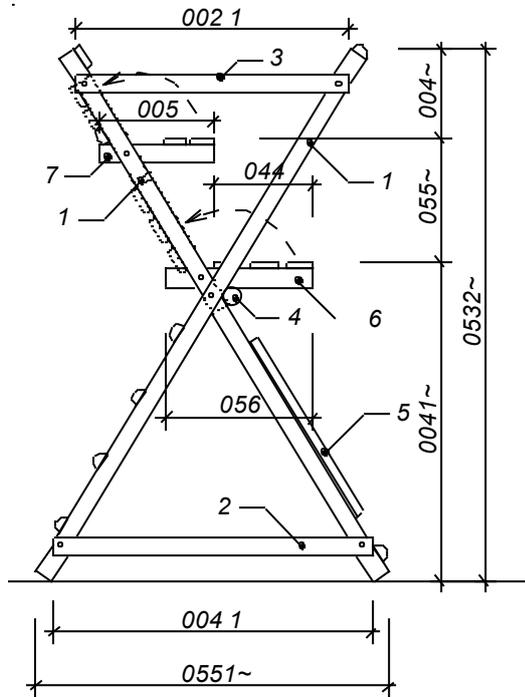

1. Pieds ronds
2. Support demi rondin bas (2 pièces)
3. Support demi rondin haut (2 pièces)
4. Rondin central (support de plancher)
5. Support demi rondin de derrière
6. Plancher
7. Siège


## NOTICE DE MONTAGE

1. Placez le produit sur le sol. Déroulez le fil.  
Retirer le support demi rondin de derrière (pos. 5), les supports demi rondins du bas (2 pièces) (pos.2), rondin central (support de plancher) (pos.4).

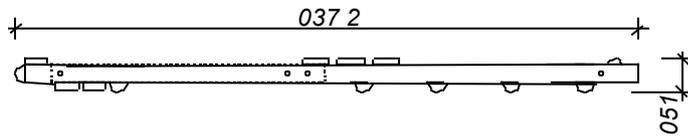


2. Déballiez le sachet avec les matériels supplémentaires Le paquet contient:  
Boulon M8x100 - 6pcs  
Boulon M8x150 - 2pcs  
Écrou M8 - 8pcs  
Rondelle - 8pcs  
Vis - 2 pcs


3. Soulevez l'échelle, en étirant les pieds (pos.1) sur les côtés, placez la sur une surface plate.

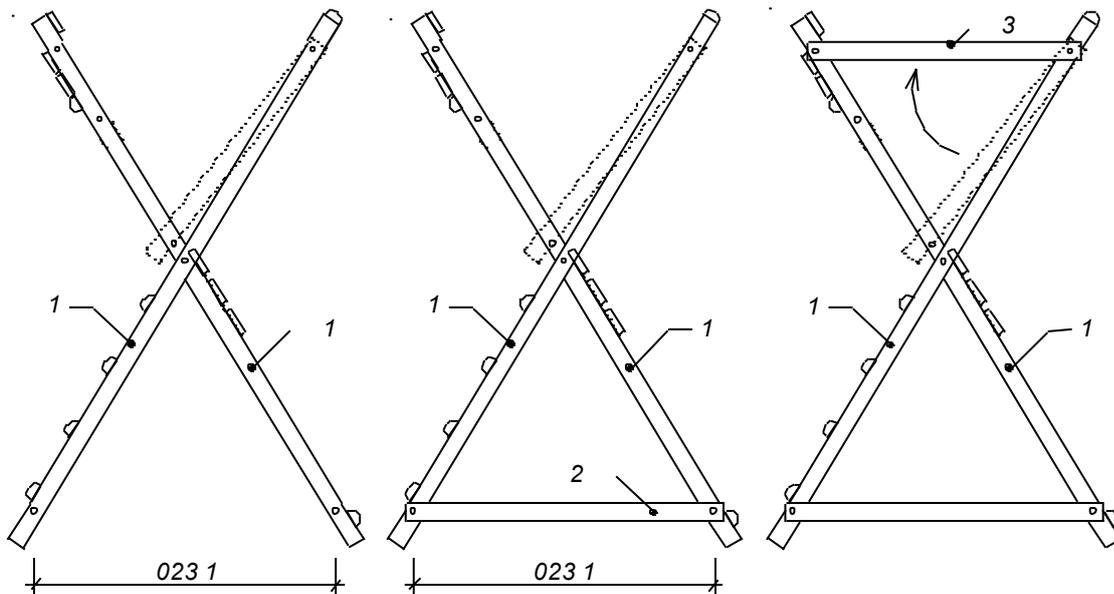


4. Installez les supports demi-rondins du bas (2 pièces) (pos.2).  
Mettez les boulons de fixation M8x100 dans les trous des supports demi rondin en bas (2 pièces) (pos.2).  
Mettez-les dans les trous dans les pieds rondins (pos.1), en plaçant les supports en place. Mettez les rondelles et les écrous sur les boulons dans les trous percés, sans complètement visser l'écrou.

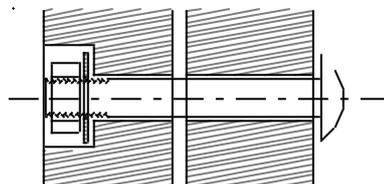

5. Installez les supports demi-rondins du haut (2 pièces) (pos.3), vissés aux pieds (pos.1) en position horizontale. Mettez les boulons de fixation M8x100 dans les trous des supports demi rondin du haut (2 pièces) (pos.3). Mettez-les dans les trous dans les pieds (pos.1), en plaçant les supports. Mettez les rondelles et les écrous sur les boulons dans les trous percés, sans complètement visser l'écrou.
  
6. Mettez le plancher (pos.6) en position horizontale. Mettez les boulons de fixation M8x150 dans les trous des rondins centraux (support de plancher) (pos. 4), puis mettez-les dans les trous dans les pieds rondins (pos.1). Mettez les rondelles et les écrous sur les boulons dans les trous percés, sans complètement visser l'écrou.

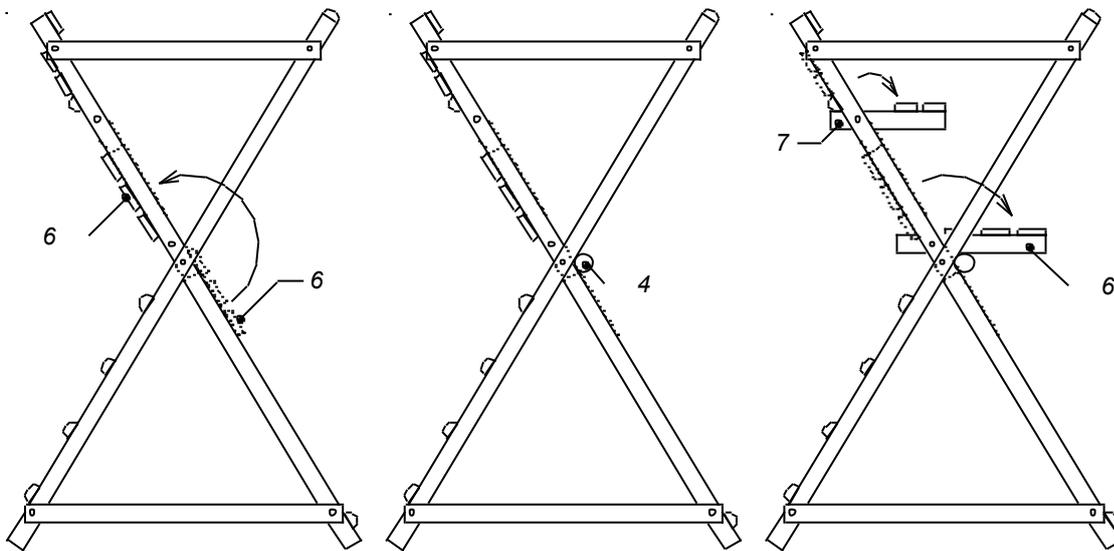

7. Alignez la structure en évitant toute asymétrie et distorsion latérale. Fixez le support demi rondin de derrière (pos.5) sur les pieds (pos.1) avec deux vis, une de chaque côté.

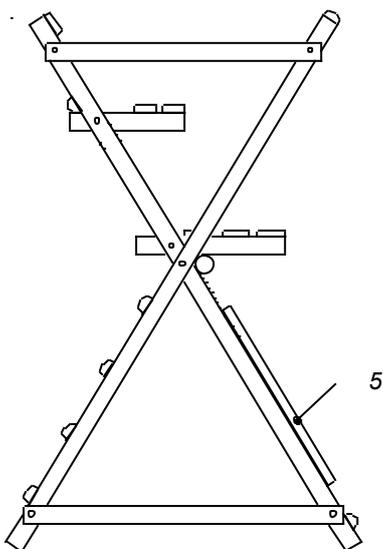

8. Vérifiez la distance entre les bases des pieds. Serrer tous les boulons de fixation jusqu'au craquement caractéristique du bois. Mettez le plancher (Pos.6) et le siège (pos.7) en position horizontale. La construction est assemblée.
9. S'il est nécessaire de transporter l'échelle à un autre endroit, il faut :  
Tourner en haut le siège (pos.7) et le plancher (pos.6)  
Desserrer tous les boulons  
Dévisser les supports (pos.2 et 3) d'un côté et les tourner vers les pieds ronds (pos.1)  
Plier l'échelle

Il n'est pas nécessaire de démonter tous les autres éléments pour le transport.

Mettez les rondelles et les écrous sur les boulons enlevés pour ne pas les perdre pendant le transport.

#### ATTENTION

N'OUBLIEZ PAS DE SERRER TOUT LES BOULONS APRES LE TRANSPORT ET LA REINSTALLATION DE L'ECHELLE

Taille de transport, mm: 1080x2730x200(160)h

